



Passfeder nach DIN 6885 Bl. 2

Ölzufuhr bei

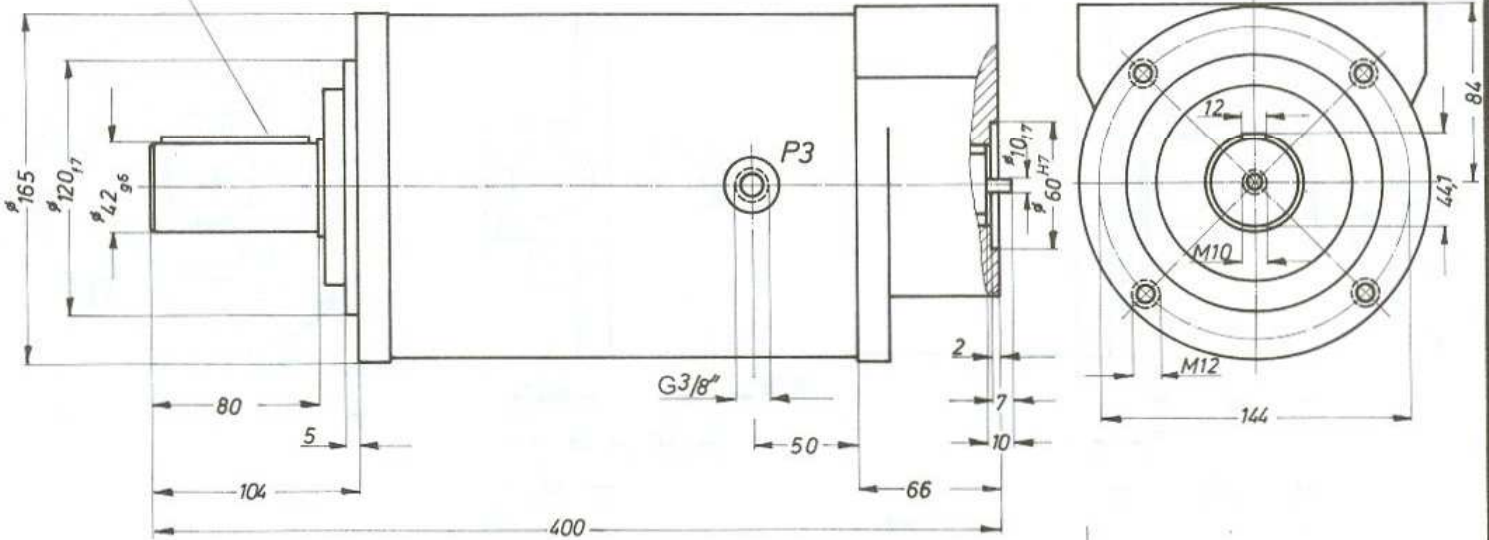

- Druckölschluß P1 $\varnothing 30\text{mm}$ (alternativ R1")
- Druckölschluß P2 $\varnothing 30\text{mm}$ (alternativ R1")
- Leckölschluß P3 G3/8"
- P3 Lecköldruck max. 0,5 bar

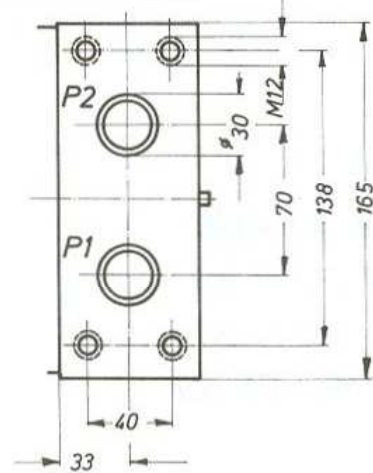

Vorschraubflansch und
Vorschraubfuß nach Blatt 201.1.2

Motor 36 kg

HMV 17	83	1,29	2400	100	120	5
HMV 18	100	1,56	2000	100	120	5
HMV 20	162	2,53	1240	100	120	5

Motortype	q [cm ³ /U]	M [Nm/bar]	η_{max} [min ⁻¹]	P1max P2max	Σ P1 P2	P1min P2min
-----------	------------------------	------------	-----------------------------------	-------------	----------------	-------------

Alle Drücke [P] in bar

AXIALKOLBEN-VORSCHUBMOTOR SK201.14



MW Hydraulik GmbH

Tel. 06188 81291-92
Fax: 06188 84 54

Lange Hecke 3
63796 Kahl