
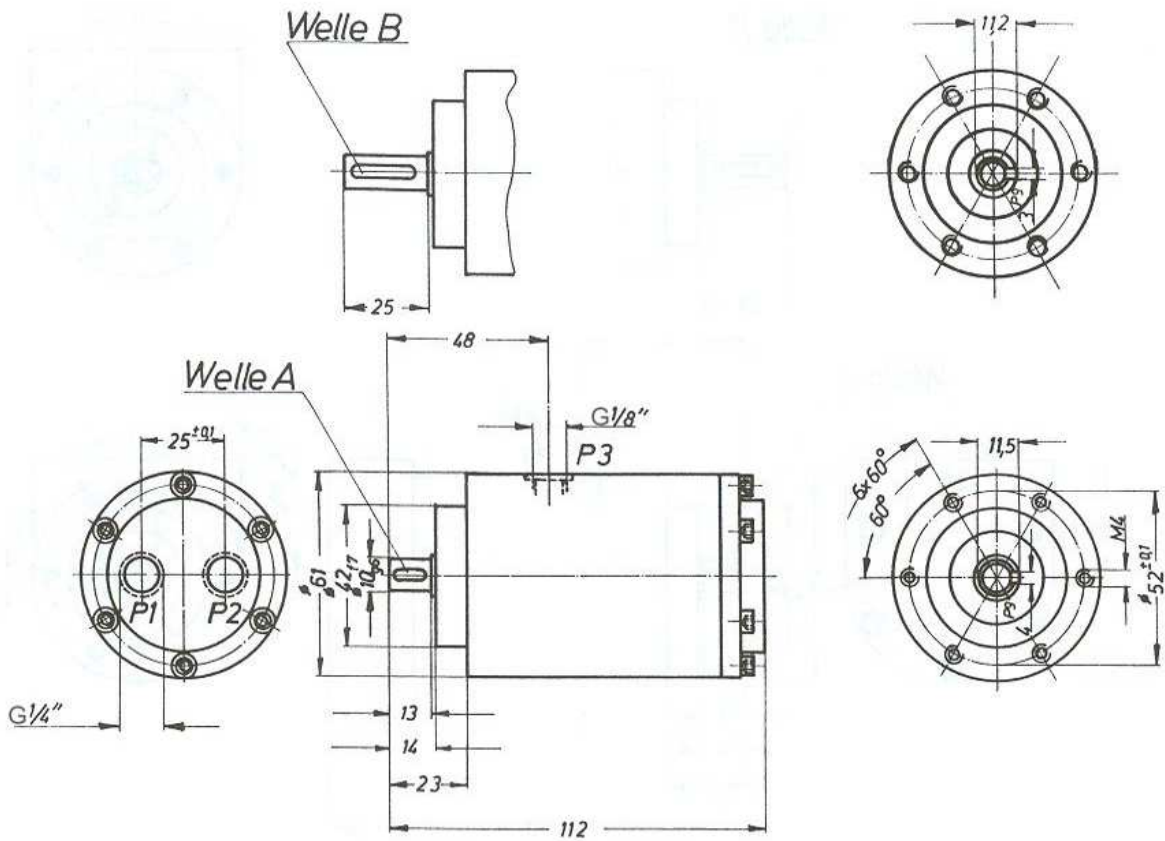


Betriebsanleitung für Axialkolben-Hydromotoren beachten

Ölzufuhr bei



- Druckölanschluß P1 G 1/4"
- Druckölanschluß P2 G 1/4"
- Leckölanschluß P3 G 1/8"
- P3 Lecköldruck max.0,5 bar

Welle A oder B bei Bestellung angeben

Motor 1,1 kg

HMS	26	279	0,044	5000	100	14,0	5
HMS	37	353	0,055	3000	100	14,0	5
Motortype	q [cm ³ /U]	M [Nm/bar]	n _{max} [min ⁻¹]	P1 _{max} P2 _{max}	Σ P1 P2	P1 _{min} P2 _{min}	

Alle Drücke [P] in bar

AXIALKOLBEN-MOTOR

SK251.1.1



MW Hydraulik GmbH

Tel. 06188 81291
Fax. 06188 8454

Lange Hecke 3
63796 Kahl