Betriebsanleitung für Axialkolben-Hydromotoren beachten

Ölzufuhr bei
P2
P1

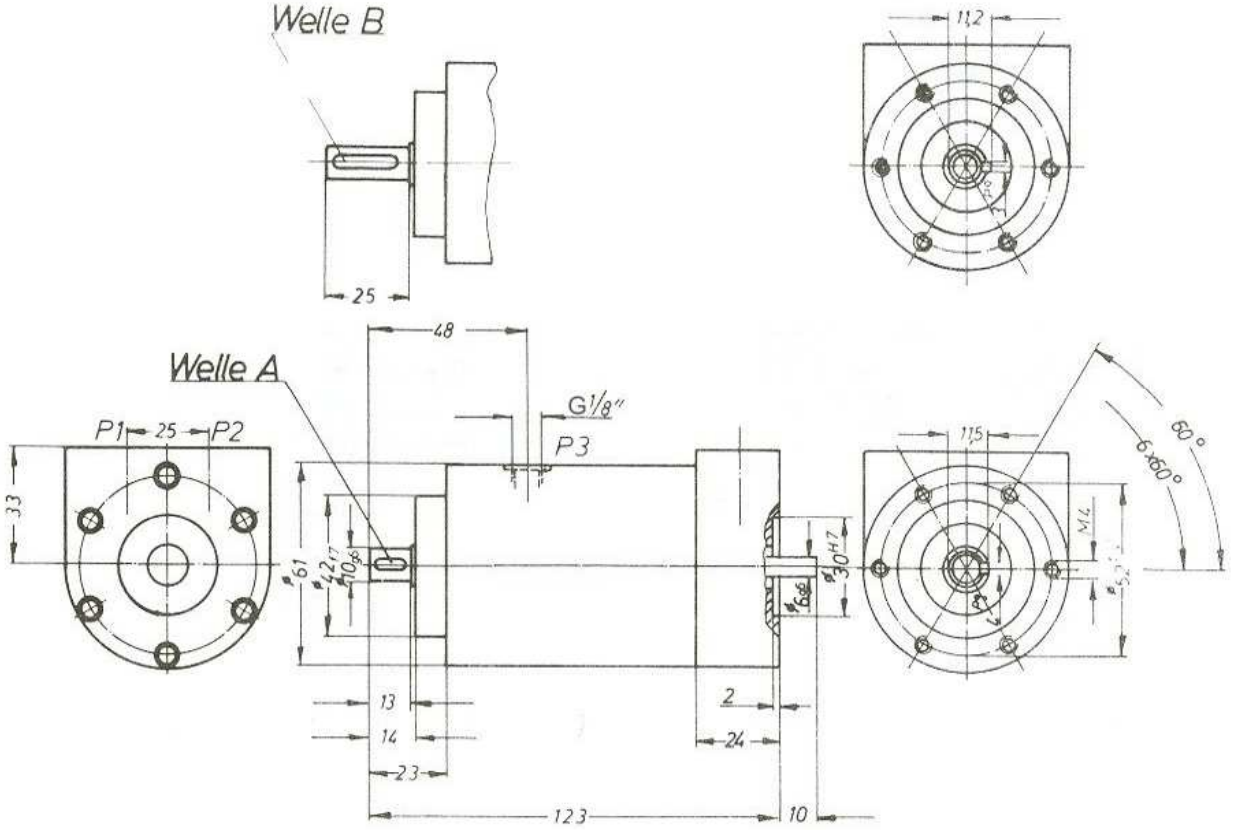

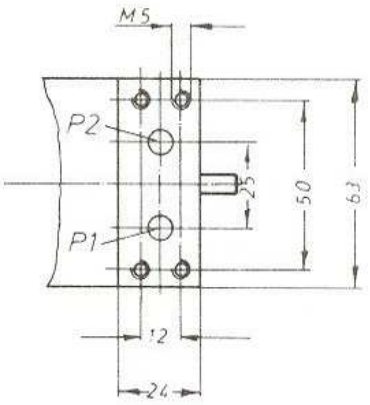

Drucköl anschluß P1 ⌀8
Drucköl anschluß P2 ⌀8
Leckölanschluß P3 G1/8"
P3 Lecköldruck max. 0,5 bar

Welle A oder B bei Bestellung angeben

Motor 1,5 kg

HMSV 2,6	2,79	0,044	5000	100	140	5
HMSV 3,7	3,53	0,055	3000	100	140	5
Motortype	q [cm³/U]	M [Nm/bar]	nmax [min⁻¹]	P1max P2max	ΣP1 P2	P1min P2min

Alle Drucke [P] in bar

AXIALKOLBEN-VORSCHUBMOTOR SK251.1.7

MASCHINENWERKE FRANKFURT